
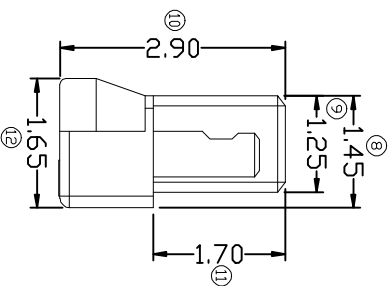
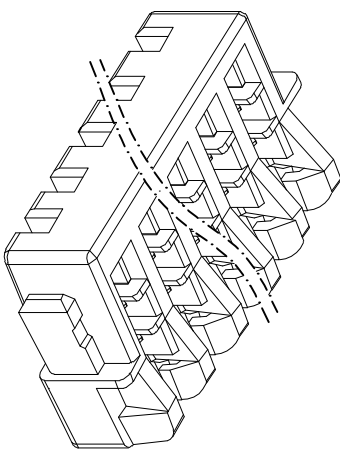
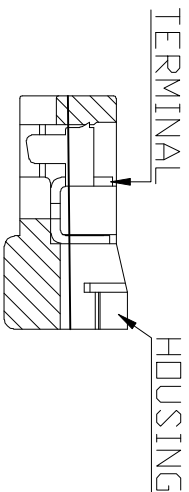
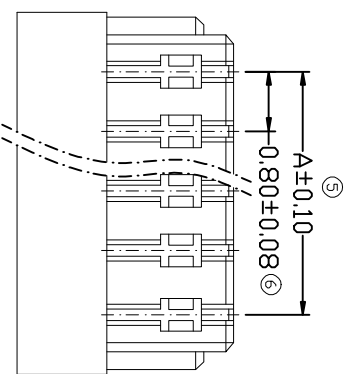


# 环保物料

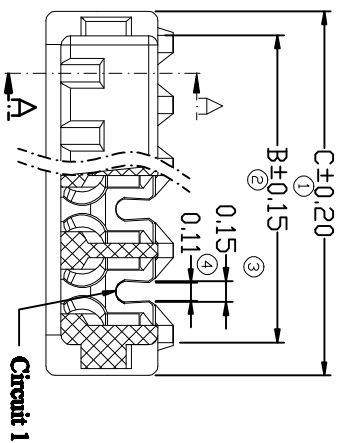

- Specifications(规格) :
  - Voltage rating(额定电压) : 30V AC/DC
  - Current rating(额定电流) : 0.5A AC/DC
  - Withstanding voltage(耐压值) : 200V AC/minute
  - Temperature range(工作温度) : -25°C~+85°C
  - Insulation resistance(绝缘电阻) : ≥100MΩ
  - Contact resistance(接触电阻) : ≤20mΩ
  - After environmental testing(环境测试后) : ≤40mΩ
- Housing(胶壳)
  - Part No. (料号) : J0800HG-XXP
  - Wire Range (适用的线材) : AWG#32-34
  - Insulation O.D(绝缘O.D) : ≤0.38mm
  - Poles (PIN数) : 02-24
  - Material (材质) : Nylon 6T (尼龙6T) UL 94V-0
- Material (材质) : Phosphor Bronze (磷青铜)
- Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)
- Mates With HHB J0800W、J0800WR Series Wafer (匹配J0800W、J0800WR系列针座)
- Q'ty (数量) : 1,000Pcs/Bag/每袋 (1,000Pcs)

Poles	PART NO.	Dimensions (mm)		
		A	B	C
2	J0800HG-02P	0.80	1.78	2.40
3	J0800HG-03P	1.60	2.58	3.20
4	J0800HG-04P	2.40	3.38	4.00
5	J0800HG-05P	3.20	4.18	4.80
6	J0800HG-06P	4.00	4.98	5.60
7	J0800HG-07P	4.80	5.78	6.40
8	J0800HG-08P	5.60	6.58	7.20
9	J0800HG-09P	6.40	7.38	8.00
10	J0800HG-10P	7.20	8.18	8.80
11	J0800HG-11P	8.00	8.98	9.60
12	J0800HG-12P	8.80	9.78	10.40
13	J0800HG-13P	9.60	10.58	11.20
14	J0800HG-14P	10.40	11.38	12.00
15	J0800HG-15P	11.20	12.18	12.80
16	J0800HG-16P	12.00	12.98	13.60
17	J0800HG-17P	12.80	13.78	14.40
18	J0800HG-18P	13.60	14.58	15.20
19	J0800HG-19P	14.40	15.38	16.00
20	J0800HG-20P	15.20	16.18	16.80
21	J0800HG-21P	16.00	16.98	17.60
22	J0800HG-22P	16.80	17.78	18.40
23	J0800HG-23P	17.60	18.58	19.20
24	J0800HG-24P	18.40	19.38	20.00

## 东莞市翰皓精密电子有限公司

Dongguan Hanhao Precision Electronics Co., Ltd

料号 PART NO J0800HG-XXP

品名 TITLE 0.8 mm Crimp Style connectors

标准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA

成功 SUCCESS

单位 UNIT 比例 SCALE 图号 NUMBER 版本 REV

角法 PROJECT

### 一般公差

. I ±0.3

. II ±0.2

. III ±0.1

角法 PROJECT

### 修改图档格式

变更内容 DESCRIPTION

审核 CHK

批准 APPD

日期 DATE

旧版本 OLD REV

新版本 NEW REV

2011/05/14

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8