

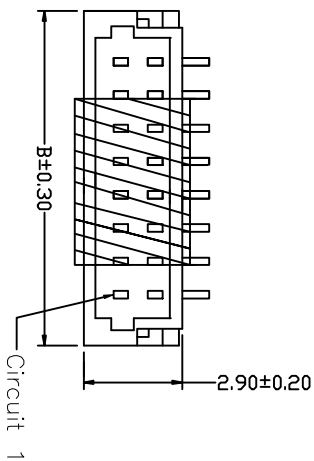
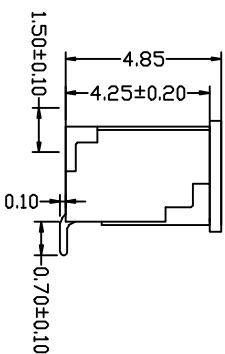


# 环保物料




## ■ Specifications(规格) :

- Voltage rating(额定电压): 50V AC/DC
- Current rating(额定电流): 1A AC/DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻) ≥100MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后): ≤30mΩ

## ■ Water(针座)

- Part No. (料号) : J1001WS-XXP
- Poles (PIN数) : 02-24
- Material (材质) : Housing(胶壳) : Nylon 6T (尼龙6T) UL 94V-0  
Cap (盖子) : Nylon 6T (尼龙6T) UL 94V-0  
Pin针: Phosphor Bronze (磷青铜)  
Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)  
Solder Tabs: Phosphor Bronze (磷青铜)  
Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)
- Mates With HLB J1001H-XXP Series Housing (匹配J1001H-XXP系列胶壳)

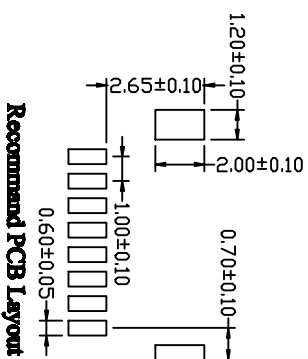

Part No.	Dimensions (mm)		Part No.	Dimensions (mm)	
	A	B		A	B
J1001WS-02P	1.00	4.00	J1001WS-12P	11.00	14.00
J1001WS-03P	2.00	5.00	J1001WS-13P	12.00	15.00
J1001WS-04P	3.00	6.00	J1001WS-14P	13.00	16.00
J1001WS-05P	4.00	7.00	J1001WS-15P	14.00	17.00
J1001WS-06P	5.00	8.00	J1001WS-16P	15.00	18.00
J1001WS-07P	6.00	9.00	J1001WS-17P	16.00	19.00
J1001WS-08P	7.00	10.00	J1001WS-18P	17.00	20.00
J1001WS-09P	8.00	11.00	J1001WS-19P	18.00	21.00
J1001WS-10P	9.00	12.00	J1001WS-20P	19.00	22.00
J1001WS-11P	10.00	13.00	J1001WS-24P	23.00	26.00

日期 DATE	旧版本 QLD REV	新版本 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	批准 APPD	公差 TOLERANCE I ±0.3 II ±0.2 III ±0.1	角注 PROJECT	东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan Hanhao Precision Electronics Co., Ltd			料号 PART NO	J1001WS-XXP			
2011/05/14	A	B	修改图框格式					批准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	品名 TITLE	1.00 mm Crimp Style connectors		
1								SUCCESS	刘艳		2007/05/03	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版本 REV
												MM	1/1	A-003	B